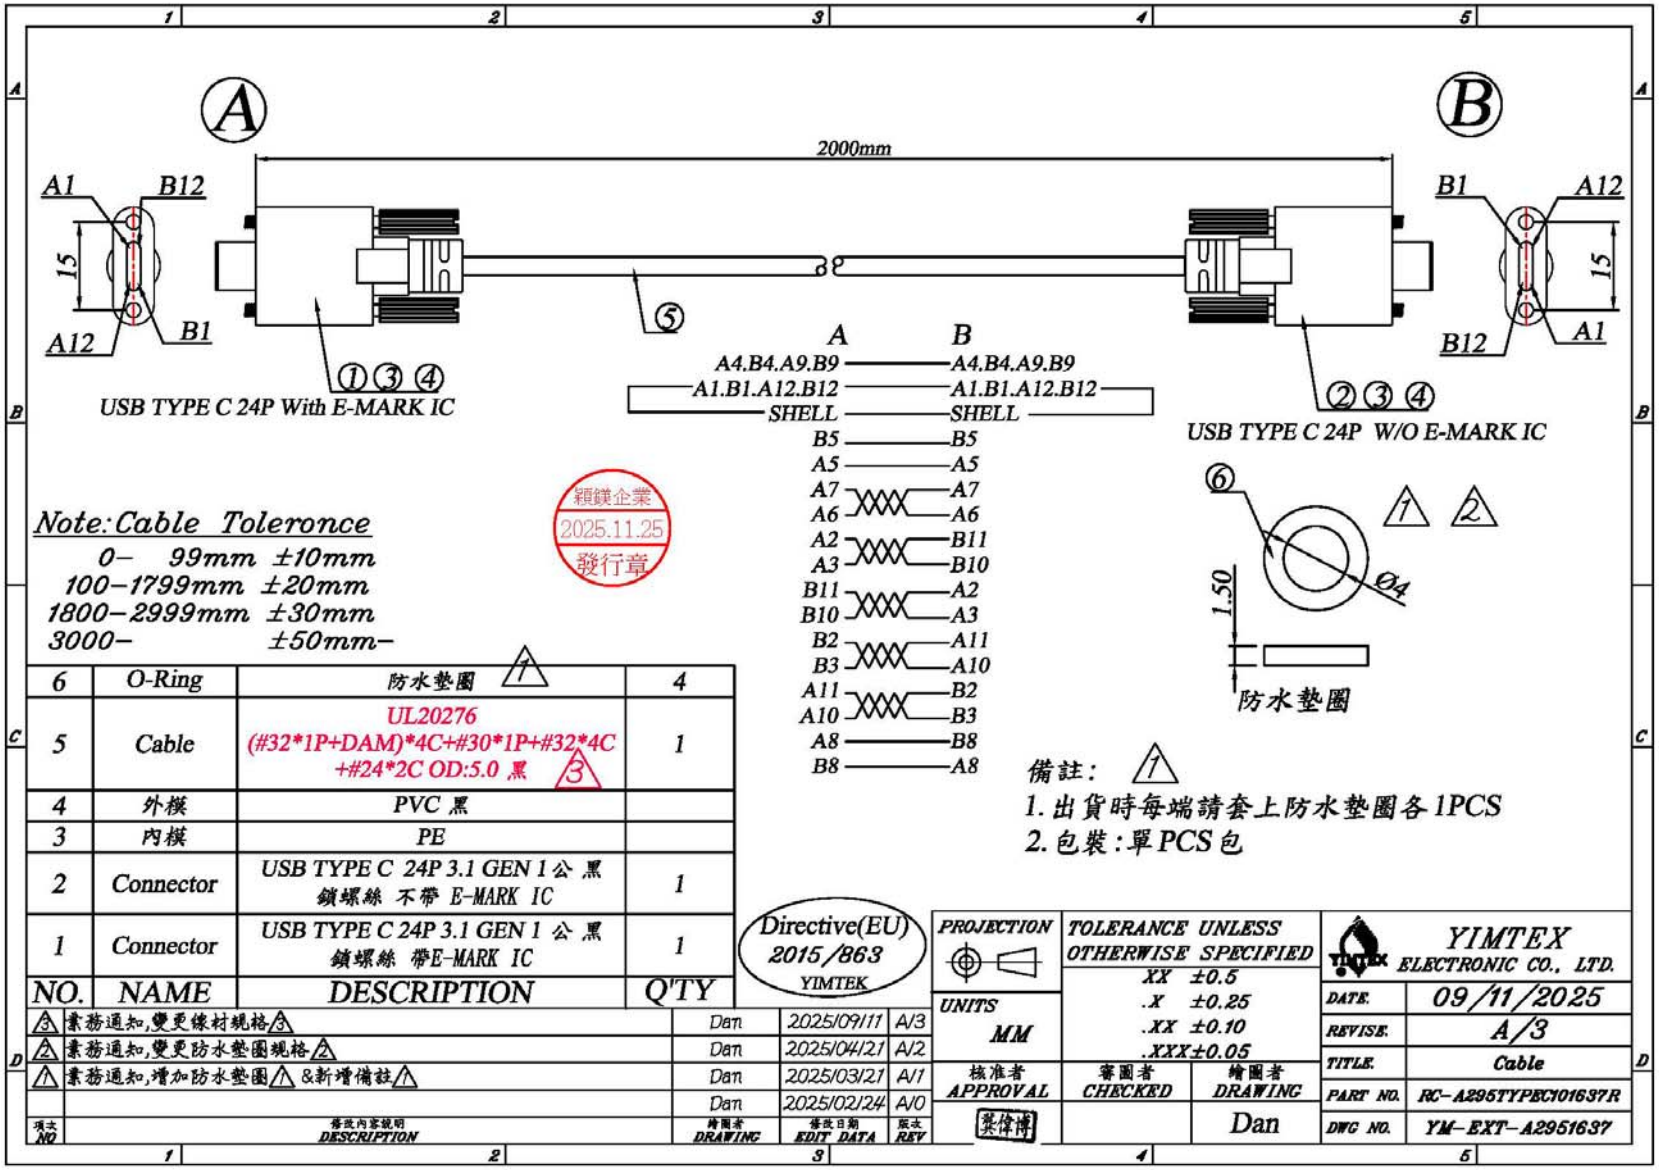


穎鎂企業 2025.11.25 發行章

Note: Cable Toleronce

0– 99mm ±10mm
100–1799mm ±20mm
1800–2999mm ±30mm
3000– ±50mm–

NO.	NAME	DESCRIPTION	Q'TY
6	O-Ring	防水墊圈 ⚠1	4
5	Cable	UL20276 (#32*1P+DAM)*4C+#30*1P+#32*4C +#24*2C OD:5.0 黑 ⚠3	1
4	外模	PVC 黑	
3	內模	PE	
2	Connector	USB TYPE C 24P 3.1 GEN 1 公 黑 鎖螺絲 不帶 E-MARK IC	1
1	Connector	USB TYPE C 24P 3.1 GEN 1 公 黑 鎖螺絲 帶E-MARK IC	1

備註：⚠1
1. 出貨時每端請套上防水墊圈各1PCS
2. 包裝：單PCS包

Directive(EU) 2015/863 YIMTEK

項次 NO	修改內容說明 DESCRIPTION	繪圖者 DRAWING	修改日期 EDIT DATA	版次 REV
⚠3	業務通知,變更線材規格⚠3	Dan	2025/09/11	A/3
⚠2	業務通知,變更防水墊圈規格⚠2	Dan	2025/04/21	A/2
⚠1	業務通知,增加防水墊圈⚠1 &新增備註⚠1	Dan	2025/03/21	A/1
		Dan	2025/02/24	A/0

PROJECTION	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNITS MM	XX ±0.5 .X ±0.25 .XX ±0.10 .XXX±0.05		
核准者 APPROVAL	審圖者 CHECKED	繪圖者 DRAWING	
葉偉博		Dan	

YIMTEX ELECTRONIC CO., LTD.

DATE.	09/11/2025
REVISE.	A/3
TITLE.	Cable
PART NO.	RC-A295TYPEC101637R
DWG NO.	YM-EXT-A2951637