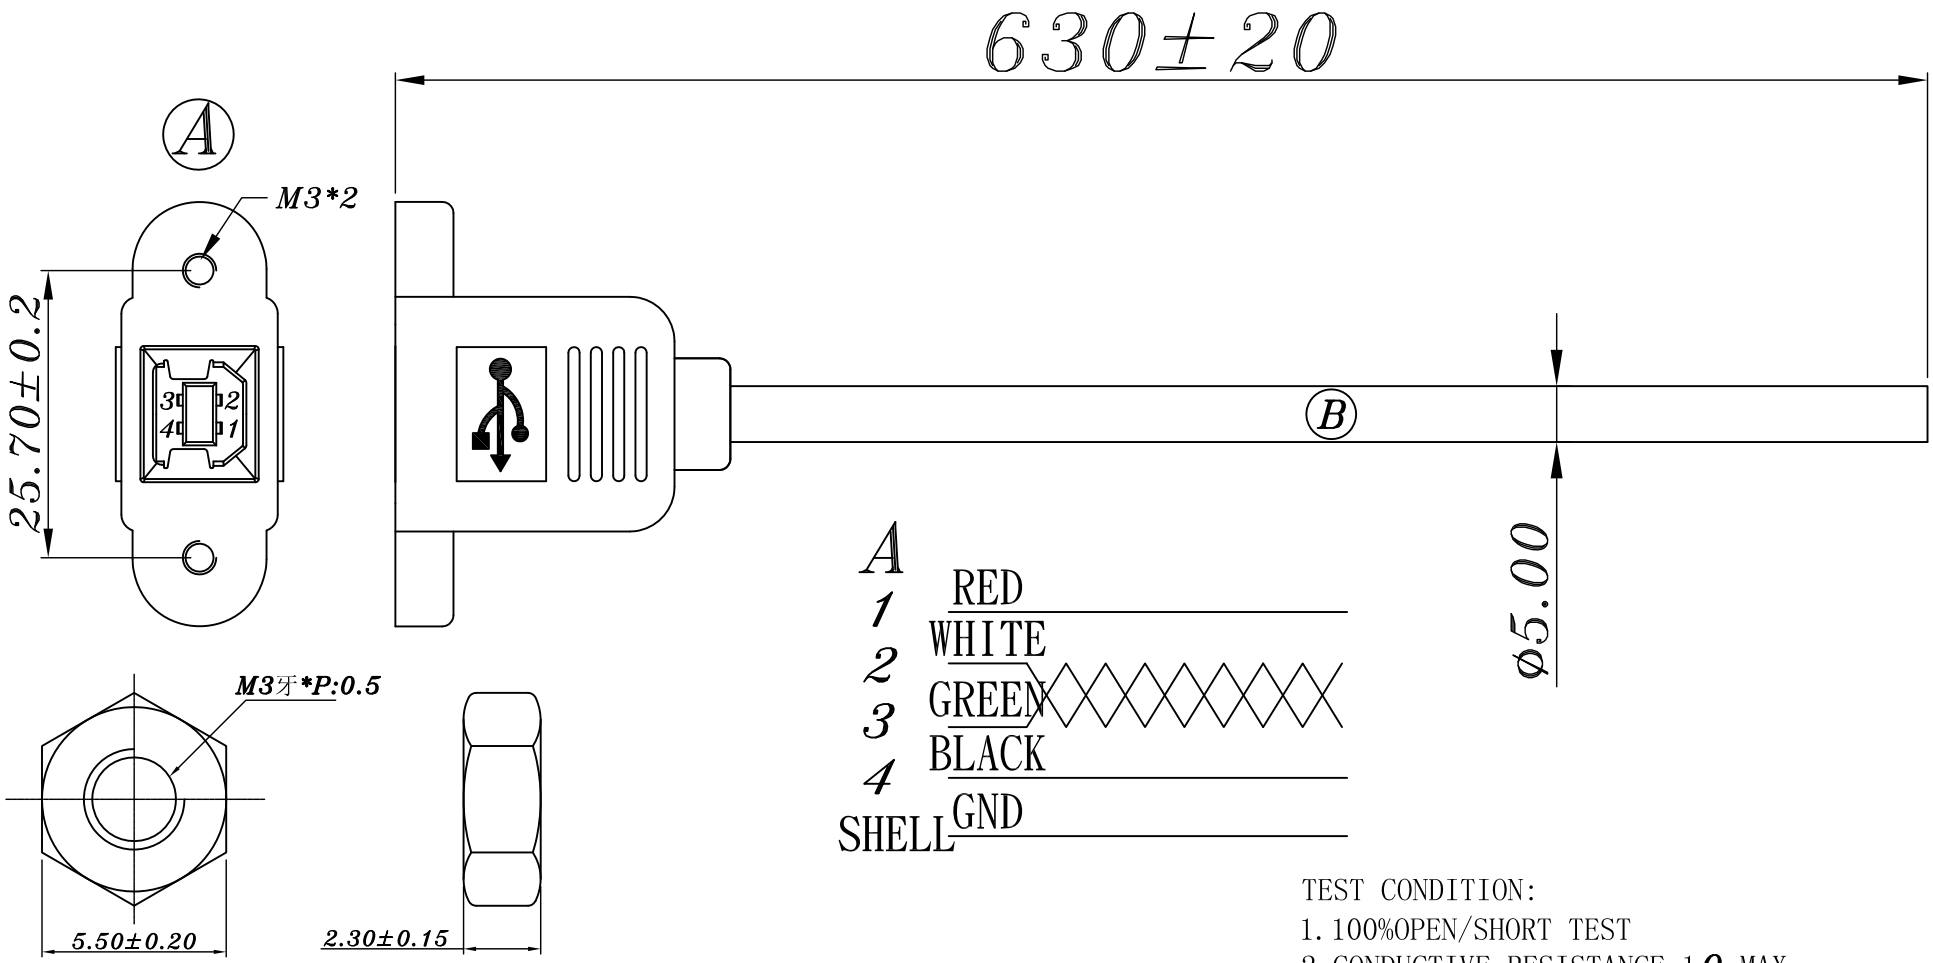

TEST CONDITION:
1. 100%OPEN/SHORT TEST
2. CONDUCTIVE RESISTANCE 1Ω MAX.
3. INSULATION RESISTANCE:300V DC 7MΩ 0.01sec MIN.

NO.	NAME	DESCRIPTION	Q'TY
B	RC-2725228400R	USB2.0 UL2725 4C+1 OD=5.0 Gray	630mm
A	NUT	M3牙 5.4 *2.3 Nickel plated	2
	OUTER MOLD	PVC 42P Gray	8g
	INNER MOLD	PE-101 transparent	2g
	CONNECTOR	USB-B 4(F) Solder Type,White	1

RoHS 2.0
2011/65/EU
YIMTEK

項次 NO	修改內容說明 DESCRIPTION	繪圖者 DRAWING	修改日期 EDIT DATA	版次 REV
3				
2				
1				

PROJECTION

UNITS MM

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
XX ±0.5
.X ±0.25
.XX ±0.10
.XXX ±0.05

核准者 APPROVAL	審圖者 CHECKED	繪圖者 DRAWING
	Joe	賴康胜

YIMTEK ELECTRONIC CO., LTD.

DATE.	24/10/2013
REVISE.	A/0
TITLE.	Round Cable
PART NO.	USB BF有耳(平) M3牙 L=630
DWG NO.	YK-EXT-20131024